



Een armband gewoven op een kralenweefraam


v12869

Begin met het opzetten van rijen sterk zijdedraad. Het aantal rijen weefdraad bepaalt de breedte van de armband. Als je zes rijen hebt opgezet, is er ruimte voor 5 parels in de breedte.


Hoe werkt het



1. Bevestig het weefdraad aan het weefraam. Begin en eindig met een knoop om de platte balk van het weefraam.

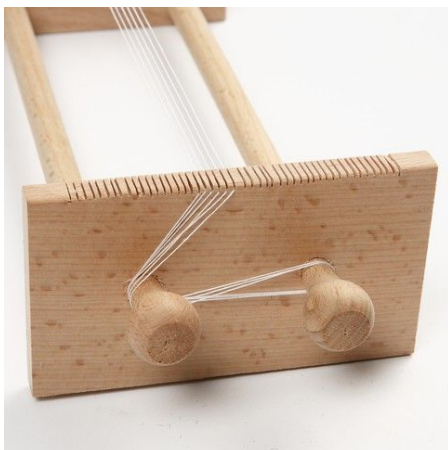


2. Zet de zes weefdraden vast aan het andere eind van het weefraam, rond de twee verwijderbare, ronde knoppen.

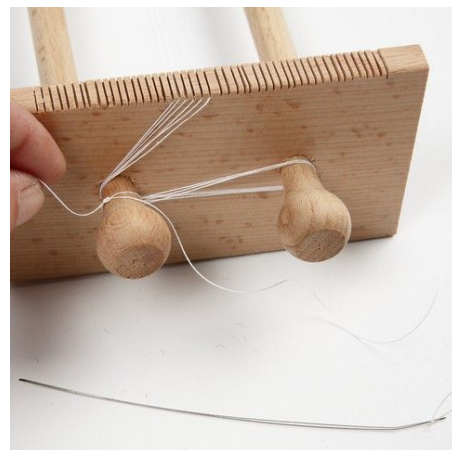


3. Neem een rijgnaald en zet deze op een rijgdraad van ongeveer 1.5 m. Knoop het uiteinde van het draad vast aan de linker ronde knop op het weefraam.




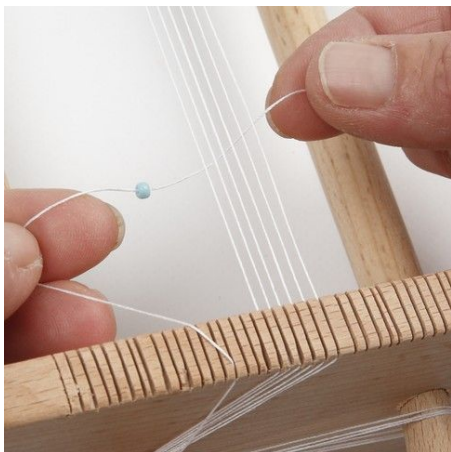


4. Rijg de eerste kraal op de naald en plaats deze onder de weefdraden.

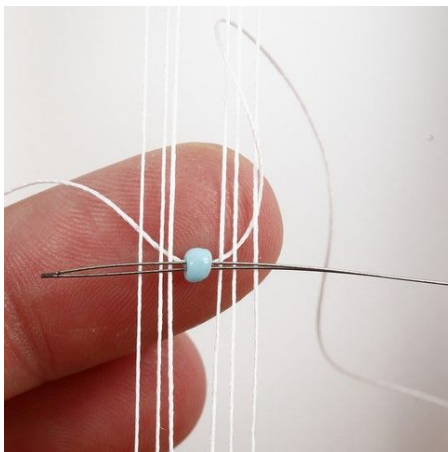

5. Duw de kraal van onder naar boven door het midden van de weefdraden en naai met de naald door de kraal van rechts naar links over de weefdraden.

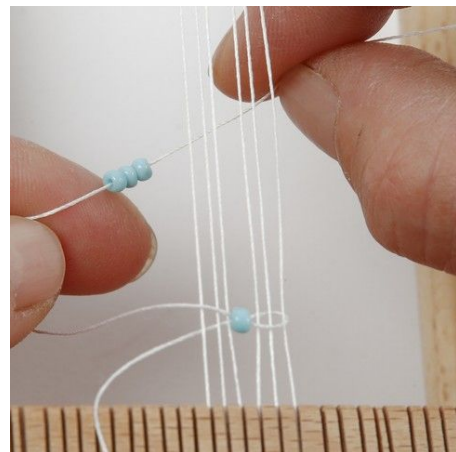


6. Rijg drie kralen op het draad en duw ze omhoog door de weefdraden.

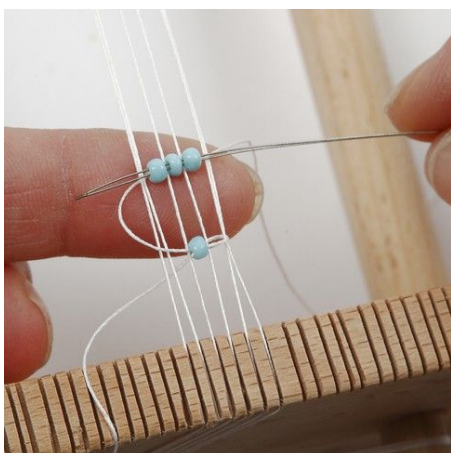

7. Duw de naald door de kralen van rechts naar links over de weefdraden. Herhaal dit proces tot de gewenste lengte van de armband is bereikt. Je kunt de patronen en kleurcombinaties aanpassen naar je eigen smaak.



8. Maak de armband af, door een knoop te maken om de weefdraden.

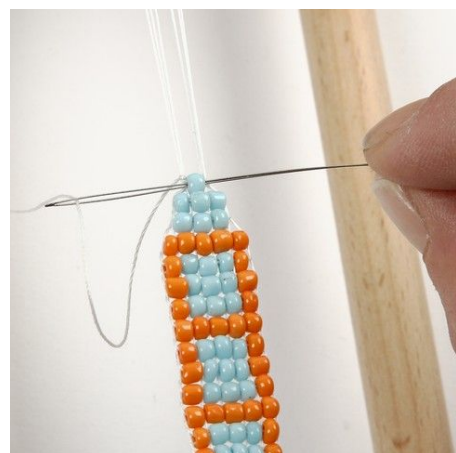


9. Beëindig het weven van de armband door het terugvoeren van de draad door de kraal en leg een knoop op elke individuele draad op het weefgetouw. Herhaal aan de andere kant. Gebruik de draad die je in het begin om de linker, ronde knop op het weefraam hebt gebonden. Wanneer je weefwerk is afgehecht aan beide kanten, maak je de twee ronde knoppen los en verwijder je ook de platte balk aan de andere kant.





10. Verwijder de ronde knoppen.

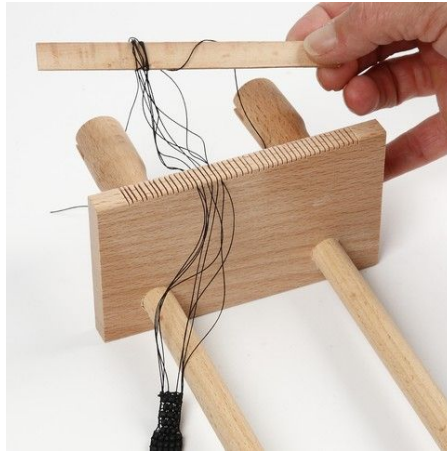

11. Verwijder de platte balk.



12. Knip de lussen open aan beide einden van de armband. Vlecht ze samen en sluit af door er een knoop in te leggen.